

## 🇮🇹 Interfaccia DALI o 1..10V e ingresso Pulsante a bassa tensione

- Regolatore di luminosità con comando DALI e pulsante (con memoria di stato)
- Regolatore di luminosità con comando 1..10V o potenziometro e pulsante (senza memoria di stato)
- Alimentazione 12V ÷ 24V/DC
- Comanda carichi resistivi fino a 12A
- Uscita PWM 300Hz

## 🇬🇧 DALI or 1-10V interface low voltage push button

- Light dimming by DALI protocol and push button (memory)
- Light dimming by 1..10V signalor potentiometer and push button (NO memory)
- Input 12V ÷ 24V/DC
- For resistive loads up to 12A
- PWM 300Hz output

## 🇩🇪 Dimmbare Treiber für High Brightness LED

- Dimmbar Interface für DALI und Taster (Memory)
- Dimmbar Interface für 1..10V Signak oder Poti und Taster (Kein

Memory)


- Eingang: 12V ÷ 24V/DC
- Für ohmsche Lasten bis 12A
- Ausgang PWM 300Hz

## 🇫🇷 Interface DALI / 1-10V et bouton-poussoir à basse tension


- Régulateur de luminosité avec commande DALI ou 1..10V et bouton-poussoir (avec mémoire)
- Régulateur de luminosité avec 1..10V ou poti et bouton-poussoir (sans mémoire)
- Alimentation 12V ÷ 24V/DC
- Alimentation de charges résistives jusqu'à 12A
- Sortie PWM 300Hz

## 🇪🇸 Regulador DALI/1-10V y pulsador de baja tensión

- Regulador con protocolo DALI o 1..10V y pulsador (con memoria)
- Regulador con 1..10V o poti y pulsador (sin memoria)
- Entrada 12V ÷ 24V/DC
- Para cargas resistivas hasta 12A
- Salida PWM 300Hz

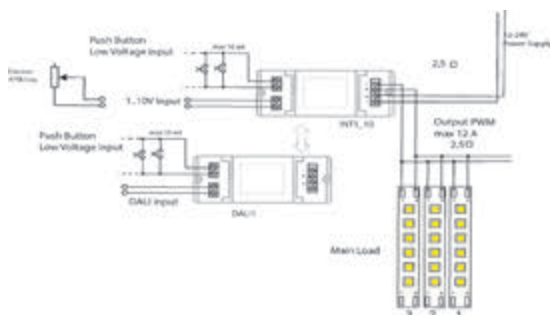

Part number	INPUT		I Max	OUTPUT		Dimensions A x B x C
	Min	Max		V Max	Watt	
A40DALI1000B	12	24	12A	Vin -0,5V	144 / 288W	138 x 40 x 28,5
A40INT11000B	12	24	12A	Vin -0,5V	144 / 288W	138 x 40 x 28,5

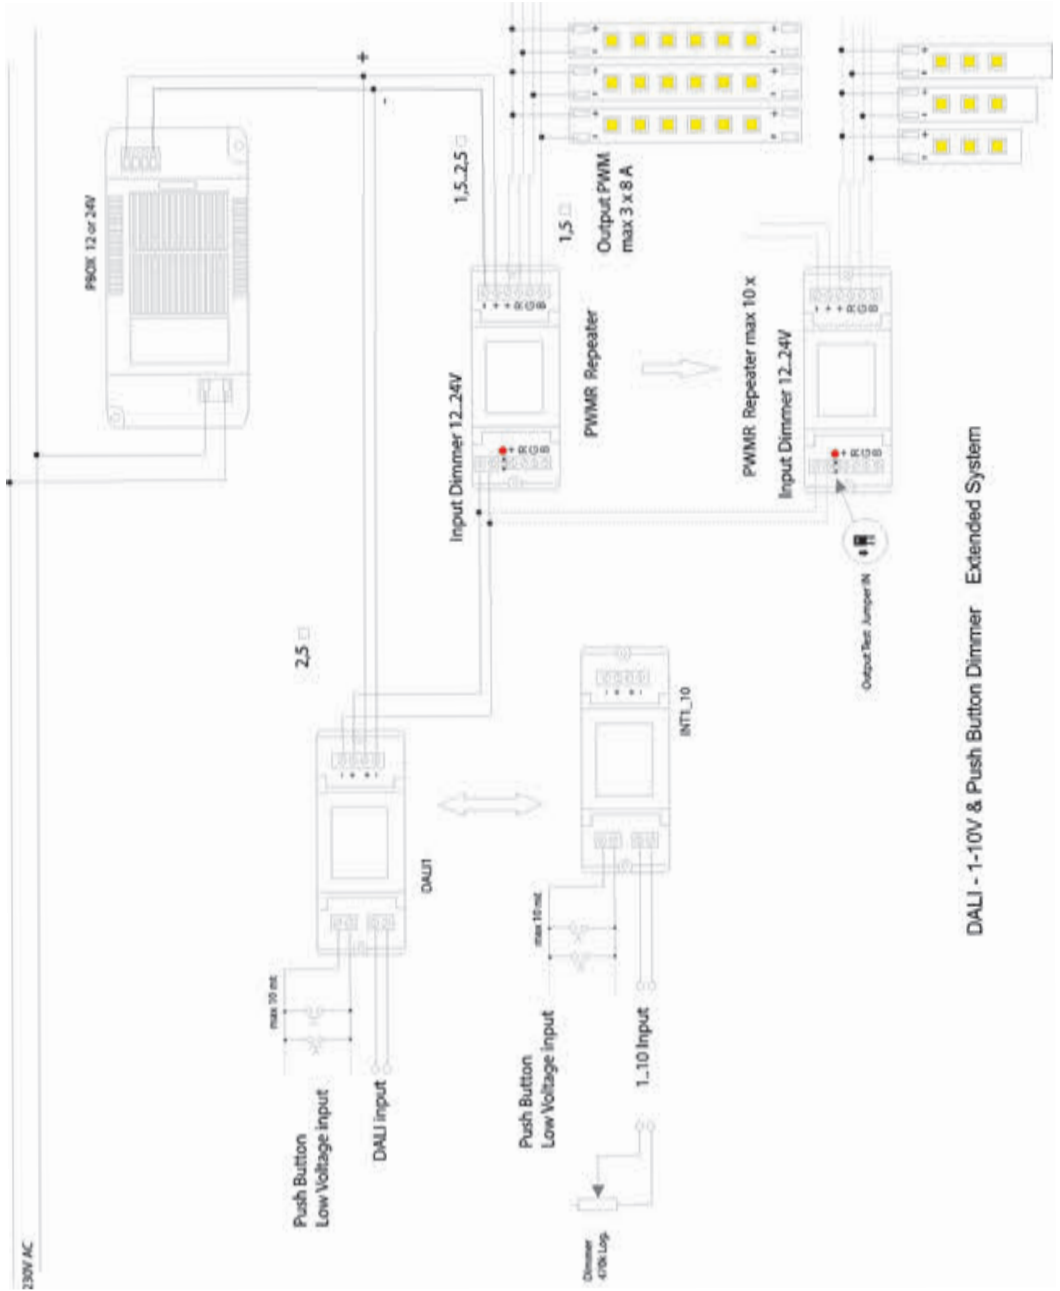

DALI - 1-10V & Push Button Dimmer Extended System