

... Es werde Licht.

Finde es bei

fabotech

www.fabotech.ch info@fabotech.ch tel.056 2212004 fax.056 2212006

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht.

Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.

So begann es, als Gott die Welt erschuf, die Welt, und danach das Leben, und daran knüpfte eine Kette von Innovationen und Entwicklungen, die bis heute kein Ende nimmt.

Fabotech schuf anfangs weder Himmel noch Erde noch Licht - aber Fabotech trägt seit 1984 eine Vielzahl der besten, zuverlässigsten und speziellsten Komponenten der Beleuchtungstechnik zusammen und lagert sie, bis dass Sie etwas benötigen und es bei uns finden.

Fabotech bietet:

- grösste Auswahl
- höchste Kompetenz
- schnelle Lieferung

- Reparaturservice

Verlangen Sie Ihre Einkaufskonditionen unter Tel. 0041 (0)56 2212004

Büroadresse:

Fabotech Handels AG
Burgstrasse 6
5012 Schönenwerd

www.fabotech.ch info@fabotech.ch tel.056 2212004 fax.056 2212006



| Artikel | Einsatz | Seite |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Einbauleuchten | Standard | 4 - 6 |
| - Zubehör für Einbauleuchten | | 6 |
| Einbauleuchten | Nassraum | 7 |
| Einbauleuchten | Kardan | 8 |
| LED-Downlights | Standard | 9 |
| Ein-/Aufbauleuchten | Möbel | 10 |
| Einbauleuchten IP54 | Wand | 11 |
| Einbauleuchten IP67 | Boden | 11 |
| Halogen-Leuchtmittel | 12Volt / 230Volt | 12 |
| LED-Leuchtmittel | 12Volt / 230Volt | 13 |
| Einbaugehäuse | Beton | 14 |
| Einbaugehäuse | Hohldecken | 15 |
| Elektronische NV-Trafos | verschiedene Arten | 16 - 19 |
| - Zubehör für NV-Trafos | | 19 |
| Elektromechanische NV-Trafos | verschiedene Arten | 20 |
| Design-Gehäuse | für elektromech. NV-Trafos | 20 |
| NV-Ringkerntrafos | verschiedene Arten | 21 |
| - Zubehör für NV-Ringkerntrafos | | 21 |
| LED-Driver | verschiedene Arten | 22 - 25 |
| EVG | verschiedene Arten | 26 |
| Betriebsgeräte | für Entladungslampen | 27 |
| Zündgeräte | für Entladungslampen | 27 |
| Schnurdimmer 230V | verschiedene Arten | 28 - 30 |
| Schnurdimmer-Trafo 12V | verschiedene Arten | 30 - 31 |
| Schnurdimmer-Trafo Kombi | verschiedene Arten | 31 - 32 |
| Einbaudimmer | verschiedene Arten | 32 |
| Sensor-Schalter 230V | | 32 |
| FL-Armaturen | nicht dimmbar /dimmbar | 33 |
| FL-Armaturen | steckbar | 34 |
| Leuchten BESTSELLER+NEWS | indoor | 35 |
| Leuchten BESTSELLER+NEWS | outdoor | 36 |
| AGB | | 37 |

Mod.
Eigenschaften CE ...0,5m IP20

Preis
Fr. exkl. MwSt

12V **230V**
XSP 50s
Made in EU
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **82mm** (Halox 80mm)
 Aussendurchmesser Ø 95mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 75mm (230V)
 schwenkbar 40°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring

Zubehör: Blattfedern, Blendschutzring, Filterglas (optional, siehe Seite 6)

Farben: **weiss/01, schwarz/02**
nickel gebürstet/19, chrom glanz/14, chrom matt/25, alu geb./60, gold glanz/13, weiss matt RAL 9010/455

| | |
|--------------|--------------|
| 45.00 | 54.00 |
| 76.00 | 85.00 |

Real 50s
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **70mm** (Halox 68mm)
 Aussendurchmesser Ø 83mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 65mm (230V)
 schwenkbar 35°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring

Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

Farben: **weiss/1, schwarz/2**
nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3, gold matt/8, gold gebürstet/6, graphit/7

| | |
|--------------|--------------|
| 25.00 | 32.00 |
| 36.00 | 43.00 |

Miura 50s


Masse: Deckenausschnitt Ø **80mm** (Halox 80mm)
 Aussendurchmesser Ø 94mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V)
 schwenkbar 30°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit Bajonettring für LM Wechsel

Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

Farben: **weiss**
nickel gebürstet, chrom glanz

| | |
|--------------|--------------|
| 25.00 | 32.00 |
| 36.00 | 43.00 |

Flat 50s
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **74mm** (spez. Dose)
 Aussendurchmesser Ø 82mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V)
 schwenkbar 30°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Drehring für LM Wechsel

Zubehör: Blattfedern, Pyrex-Filterglas (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

Farben: **alu gefräst**

| | |
|--------------|--------------|
| 52.00 | 61.00 |
|--------------|--------------|

Flat 50f
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **65mm** (Halox 68mm)
 Aussendurchmesser Ø 79mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V)
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Drehring für LM Wechsel

Zubehör: Blattfedern, Pyrex-Filterglas (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

Farben: **alu gefräst**

| | |
|--------------|--------------|
| 43.00 | 52.00 |
|--------------|--------------|

Mod.
Eigenschaften CE ...0,5m IP20

Preis
Fr. exkl. Mwst

12V **230V**
Aldir 50s
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **77mm** (Halox 75mm)
 Aussendurchmesser Ø 90mm
 Einbautiefe 60mm (12V), 80mm (230V)
 schwenkbar / drehbar 35° / 360°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus Anticorrosional-Aluminium, mit Blattfedern, Clip-In LM Wechsel
 Zubehör: Torsionsfedern, Blendschutzring, Filterglas (optional, siehe Seite 6)

Farben: **weiss**
alu gefräst

56.00 **72.00**
62.00 **78.00**

Aldir 35s
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **64mm** (Halox univ. 40-100mm)
 Aussendurchmesser Ø 72mm
 Einbautiefe 50mm
 schwenkbar / drehbar 40° / 360°
 Leuchtmittel 12V MR11 GU4 max. 35W

Details: aus Anticorrosional-Aluminium, mit Blattfedern, Clip-In LM Wechsel
 Zubehör: Torsionsfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss** (auf Anfrage)
alu gefräst

48.00
54.00

Celta 50s
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **ab 62mm** (Halox 68mm)
 Aussendurchmesser Ø 89mm
 Einbautiefe 50mm (12V), 60mm (230V)
 schwenkbar 30°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus Stahl, Spanning LM Wechsel, breiter Deckrand!
 Zubehör: Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chorm glanz/4, gold glanz/3

20.00 **27.00**
25.00 **32.00**

Angulo NG 50s
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **70mm** (Halox 68mm)
 Aussenkanten 83x83mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 65mm (230V)
 schwenkbar 30°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring
 Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3

30.00 **37.00**
41.00 **48.00**

Basq 50s


Masse: Deckenausschnitt (quad.) **75x75mm** (Halox q.75x75mm)
 Aussenkanten 90x90mm
 Einbautiefe 75mm (12V), 88mm (230V)
 schwenkbar 60°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus Edelstahl, mit Bajonettring
 Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss**
edelstahl

70.00 **77.00**
70.00 **77.00**

Mod.
Eigenschaften CE $\square \dots 0,5m\Xi$ IP20

Preis
Fr. exkl. Mwst

12V **230V**
Nautilus 50ssp
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt \varnothing **80mm** (Halox 80mm)
 Aussendurchmesser \varnothing 99mm
 Einbautiefe 80mm (12V)
 schwenkbar 80°
 Leuchtmittel 12V \oplus MR16 GU5,3 max. 50W

Details: aus Alu-Druckguss, Clip-In LM Wechsel


Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

 Farben: **weiss**
alu gebürstet
62.00
68.00
Punto
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt \varnothing **25mm**
 Aussendurchmesser \varnothing 30mm
 Einbautiefe 20mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V \oplus G4 max. 20W

Details: Zink/Alu-Druckguss, ideal für Sternenhimmel

Zubehör: Leuchtmittel (optional, siehe Seite 12)

 Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3
14.00
16.00
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten ?
www.fabotech.ch
...oder wählen Sie Tel. 056 2212004
ZUBEHÖR


1 Sockel GU5,3 Kabellänge 15cm **4.00**
2 Sockel GU10 VDE, Kabellänge 15cm, **geringe Bauhöhe** **7.00**
3 Sockel GU10 mit Kappe, VDE, Kabellänge 20cm **7.00**
4 Sockel GU10 mit Zugentlastung, VDE, Klasse 2 **9.00**




5 Lochblende Coverit, universal **19.00**
 Aussendurchmesser 125mm, mit Loch \varnothing 68/75mm **oder** 82mm
6 Lochblende Real **36.00**
 Aussendurchmesser 185mm, Loch \varnothing 70mm **26.00**

ws
 Farben
nk, cr, go
1
 Farbcode
3, 4, 5, 6, 9
32.00



7 Pyrex Filterglas, matt Durchmesser \varnothing 50mm **8.00**
8 Blendschutzring, schwarz Durchmesser \varnothing 50mm, Höhe 20mm **22.00**



9 Torrsionsfeder z.B. als Ersatz für Blattfedern **2.00**
10 Blattfeder z.B. als Ersatz für Spannfedern **4.00**
11 Sprengring verschiedene Arten lieferbar **2.00**

Mod.
Eigenschaften CE

Preis
Fr. exkl. MwSt

12V **230V**
Water 50s IP65
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **74mm** (Halox 80mm)
 Aussendurchmesser Ø 88mm
 Einbautiefe 55mm
 schwenkbar 25° (intern) !
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Schraubverschluss

Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **alu gefräst**

94.00
Mallorca IP44
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **70mm** (Halox 68mm)
 Aussendurchmesser Ø 83mm
 Einbautiefe 75mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W

Details: aus Aluminium-Druckguss, Clip-In LM Wechsel

Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss/1**

nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9

60.00
70.00
Ibiza IP44
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **78mm** (Halox 75mm)
 Aussenkanten 86x86mm
 Einbautiefe 90mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W

Details: aus Aluminium-Druckguss, Clip-In LM Wechsel

Zubehör: Leuchtmittel (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss/1**

nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9

98.00
98.00
Der Fabotech Einbauleuchten-Musterkoffer


Ein überzeugendes Werkzeug voller Qualitäts-Einbauspots (inkl. Leuchtmitteln).

Arbeiten Sie mit den bewährten Fabotech Top-Produkten.

Praktisch !

Der elegante Alu-Koffer ist immer griffbereit, ob bei Ihnen im Geschäft oder beim Kunden zuhause.

Repräsentativ !

Die professionelle, überzeugende Präsentation mit diesem Koffer macht immer einen guten Eindruck.

Perfekte Auswahl !

Für jeden Bereich und jeden Geldbeutel ist immer der ideale Einbauspot dabei.

Mod.
Eigenschaften CE ...0,5m IP20

Preis
Fr. exkl. MwSt

AR111 CDM-R
Cirqus I


Masse: Deckenausschnitt **180x180mm**
 Aussenkanten 207x207mm
 Einbautiefe 105mm (AR111)
 192mm (CDMR)

schwenkbar 30° Kardan

exkl. Leuchtmittel AR111 G53 max. 100W
 CDMR E27 max. 70W

Details: aus Stahl, kardanische Aufhängung

Zubehör: Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)

Farben: **alugrau**

28.00 170.00

77.50 85.00
Cirqus II


Masse: Deckenausschnitt **330x180mm**
 Aussenkanten 350x207mm
 Einbautiefe 105mm (AR111)
 192mm (CDMR)

schwenkbar 30° Kardan

exkl. Leuchtmittel AR111 G53 max. 100W
 CDMR E27 max. 70W

Details: aus Stahl, kardanische Aufhängung

Zubehör: Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)

Farben: **alugrau**

28.00 170.00

134.00 141.00
Cirqus III


Masse: Deckenausschnitt **475x180mm**
 Aussenkanten 500x207mm
 Einbautiefe 105mm (AR111)
 192mm (CDMR)

schwenkbar 30° Kardan

exkl. Leuchtmittel AR111 G53 max. 100W
 CDMR E27 max. 70W

Details: aus Stahl, kardanische Aufhängung

Zubehör: Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)

Farben: **alugrau**

28.00 170.00

189.00 245.00
Cirqus IV


Masse: Deckenausschnitt **330x330mm**
 Aussenkanten 355x355mm
 Einbautiefe 105mm (AR111)

schwenkbar 30° Kardan

exkl. Leuchtmittel AR111 G53 max. 100W

Details: aus Stahl, kardanische Aufhängung

Zubehör: Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)

Farben: **alugrau**

28.00

293.00
Leuchte defekt?
Reparatur-Service
Wählen Sie Tel. 056 2212004 ...und es werde Licht.

Mod.
Eigenschaften
dimmbar **Preis**
mit Fr. exkl. Mwst
Risol50ss IP44
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **80mm**
 Aussendurchmesser Ø 95mm
 Einbautiefe 38mm
 schwenkbar 30° in alle Richtungen
 Leuchtmittel PowerLED **8W** (570lm)

 Details: aus Alu-Druck., Kunststoff, LED-Driver im Lieferumfang, **IP44**

Einsatz: Ersatz für 50W Halogen-Einbauspots

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| Versionen: weiss | Lichtfarbe dim2warm 1800-3000K | ph.an/ab. | 72.00 |
| nickel geb. | Lichtfarbe dim2warm 1800-3000K | ph.an/ab. | 78.00 |

Down L


Masse: Deckenausschnitt Ø **120mm**
 Aussendurchmesser Ø 140mm
 Einbautiefe 93mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 230V PowerLED **20W** (1000lm)

Details: aus Aluminium, direkter 230V Anschluss ohne externen Trafo !

Einsatz: idealer Ersatz für 1x26W PL-Downlights

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------------|
| Versionen: weiss | Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100° | - | 245.00 |
| weiss | Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100° | 1-10V | 255.00 |
| weiss | Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100° | DALI | 275.00 |

Down XL


Masse: Deckenausschnitt Ø **175mm**
 Aussendurchmesser Ø 195mm
 Einbautiefe 145mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 230V PowerLED **32W** (1600lm)

Details: aus Aluminium, direkter 230V Anschluss ohne externen Trafo !

Einsatz: idealer Ersatz für 2x26W PL-Downlights

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|---------------|
| Versionen: weiss | Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100° | - | 375.00 |
| weiss | Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100° | DALI | 420.00 |

LEDlox 67

Made in EU

NEW


Masse: Deckenausschnitt (quad.) **67x67mm** (Halox q.68x68mm)
 Einbautiefe 70mm
 schwenkbar 15°
 Leuchtmittel 230V PowerLED **6W** (335lm)

Details: aus Stahl, Driver im Lieferumfang (dimmbar auf Anfrage) !


Einsatz: Randloser Spot für direkten Einsatz in Halox-Dosen

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|---------------|
| Versionen: weiss | Lichtfarbe 3000K oder 4000K, Winkel 100° | auf Anfr. | 229.00 |
|-------------------------|--|------------------|---------------|

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Ghost 240

Made in EU

NEW


Masse: Deckenausschnitt Ø **240mm**
 Aussendurchmesser Ø 230mm
 Einbautiefe 180mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 230V PowerLED **26W** (1950lm)

Details: Randlose Gips-Einbaudownlights höchster Lichtstärke LED-Driver im Lieferumfang (dimmbar auf Anfrage) !

Einsatz: idealer Ersatz für 2x26W PL-Downlights

| | | | |
|------------------------|---|------------------|---------------|
| Versionen: Gips | Lichtfarbe 3000K oder 4000K, Winkel 50° | auf Anfr. | 673.00 |
|------------------------|---|------------------|---------------|

- Kleinere und quadratische Ausführungen auf Anfrage.

Mod.
Eigenschaften CE IP20

Preis
 Fr. exkl. Mwst
12V **230V**
Moble fix


Masse: Deckenausschnitt Ø **60mm**
 Aussendurchmesser Ø 68mm
 Einbautiefe 20mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V G4 max. 20W

Details: Kunststoff mit Stahlblende

Zubehör: mattes u. klares Schutzglas im Lieferumfang, LM (o. siehe Seite 12)

 Farben: **weiss/1**
**nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9
 gold glanz/3**
18.00
20.00
Moble tilt


Masse: Deckenausschnitt Ø **60mm**
 Aussendurchmesser Ø 68mm
 Einbautiefe 20mm
 schwenkbar 20°
 Leuchtmittel 12V G4 max. 20W

Details: Kunststoff mit Stahlblende

Zubehör: klares Schutzglas im Lieferumfang, LM (optional, siehe Seite 12)

 Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, gold glanz/3
24.00
26.00
UFO 12V

Made in EU

Bestseller

 Varianten: **Einbau**

Masse: Deckenausschnitt Ø **55mm**
 Aussendurchmesser Ø 70mm
 Einbautiefe / Aufbauhöhe 17mm
 Leuchtmittel 12V- **LED** 3,2W

Details: aus Kunststoff mit Aluminiumblende

 Farben: **weiss, schwarz, titan/chrom matt, chrom glanz**
34.00
Idealer Ersatz für Halogen Möbeleinbauleuchten
Down S


Masse: Deckenausschnitt Ø **68mm**
 Aussendurchmesser Ø 88mm
 Einbautiefe 13mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 230V **PowerLED 7W**

Details: aus Kunststoff, direkter 230V Anschluss ohne externen Trafo !

Einsatz: idealer 20W Halogenersatz

 Farben: **weiss** Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 80°

alugrau Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 80°

79.00
79.00
Cartesio LED 2

Made in EU


 Variante: **Aufbau (mit Ausgangskabel)**

Masse: Aussenkanten 60x250mm
 Aufbauhöhe 6.5mm
 Leuchtmittel **PowerLED 3.5W** 350mA
 Lichtfarbe 3500K **oder** 6000K

Details: aus Aluminium Druckguss, Montage mit Doppelklebband

Zubehör: LED Betriebsgerät z.B. DC Jolly Joker (optional, siehe ab Seite 22)

 Farben: **alugrau**
204.00

Mod.
Eigenschaften
Preis
Fr. exkl. MwSt
Indixquadro LED
Bestseller


Masse: Wandausschnitt **60x60mm**
 Aussenkanten 70x70mm
 Einbautiefe 55mm
 Leuchtmittel 9 LED 0.7W, 12V, inkl.
 Lichtfarbe 4000K

Details: aus Edelstahl

Zubehör: inkl. Einbaugehäuse (60x60x55mm), Driver separat (siehe ab Seite 22)

 Farbe: **edelstahl**
a.Anfr.
Indirecto LED


Masse: Wandausschnitt **35x100mm**
 Aussenkanten 45x110mm
 Einbautiefe 55mm
 Leuchtmittel 12 LED 0.9W, 12V, inkl.
 Lichtfarbe 4000K

Details: aus Edelstahl

Zubehör: inkl. Einbaugehäuse (100x35x55mm), Driver separat (siehe ab Seite 22)

 Farbe: **edelstahl**
a.Anfr.

Weitere WAND- und BODENEINBAULEUCHTEN auf
[**www.fabotech.ch/downloads.htm**](http://www.fabotech.ch/downloads.htm)
Technische Informationen Tel. 056 2212004

Okay small IP67

Made in EU

Bestseller


Masse: Bodenausschnitt Ø **127mm**
 Aussendurchmesser Ø 140mm *oder* 140x140mm, quadratisch
 Einbautiefe 84mm

 exkl. **FL** Leuchtmittel 230V GX53 max. **6W** 32.50

 exkl. **LED** Leuchtmittel 230V GX53 max. **2W** 92.00

 Details: überrollbar, absolut wasserdicht, **geringe Glastemperatur (53°)**

Zubehör: Einbaugehäuse zu "Okay small" 34.00

 Versionen: **rund**, INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, opal (wie Bild) **124.00**
quadratisch, INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, opal **133.00**
Okay mid IP67

Made in EU



Masse: Bodenausschnitt Ø **253mm**
 Aussendurchmesser Ø 260mm *oder* 260x260mm, quadratisch
 Einbautiefe 274mm
 schwenkbar / drehbar 30° / 359°

 exkl. **HQI** Leuchtmittel GX8.5 **35W oder 70W** (CDM-R111) 180.00





Details: überrollbar, absolut wasserdicht, inkl. eingebautes Betriebsgerät

Zubehör: Einbaugehäuse zu "Okay mid" 46.00

 Versionen: **rund**, INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, transparent (wie Bild) **680.00**
quadratisch, INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, transparent **714.00**

| Mod. | Produkt | Eigenschaften | Socket | Winkel | Leistung W | Preis Fr. exkl. Mwst |
|---|--|---------------------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|
| Brenner  | K-Lite Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø51/ H19 | Halogenbrenner | G4 | | 10 | 4.00 |
| | | | G4 | | 20 | 4.00 |
| | | | GU 6.3 | | 35 | 4.00 |
| | | | GU 6.3 | | 50 | 4.00 |
| AluC 35mm  | K-Lite Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø35/ H19 | Die „Kleine“ mit ALU-Reflektor | GU 4 | 38° | 20 | 8.00 |
| | | | GU 4 | 38° | 35 | 8.00 |
| AluC 50mm  | K-Lite Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø51/ H49 | Top-Qualität zum Tiefstpreis! | GU 5.3 | 38° | 20 | 7.50 |
| | | | GU 5.3 | 38° o. 60° | 35 | 7.50 |
| | | | GU 5.3 | 38° o. 60° | 50 | 7.50 |
| Coolfit  | SYLVANIA Details: Lebensdauer: 5000 Std. Masse: Ø51/ H49 | “Coolfit“ HighQualityiy | GU 5.3 | 38° | 20 | 11.00 |
| | | | GU 5.3 | 38° o. 60° | 35 | 11.00 |
| | | | GU 5.3 | 38° o. 60° | 50 | 11.00 |
| ECO / Master  | OSRAM “ECO“ / PHILIPS “Masterline ES | 30% mehr Licht ! | GU 5.3 | 36° | 20 | 15.00 |
| | | | GU 5.3 | 36° o. 60° | 35 | 15.00 |
| | | | GU 5.3 | 36° o. 60° | 50 | 15.00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------|------------|-----------------|--------------|
| TLB  | TLB Details: Lebensdauer: 2000 Std. Masse: Ø51/ H55 | Objekt-Leuchtmittel | GU 10 | 25° | 50 | 6.00 |
| Halopar  | OSRAM Details: Lebensdauer: 3000 Std. Masse: Ø51/ H55 | “Halopar“ HighQualityiy | GU 10 | 40° | 50 | 11.50 |
| | | | GU 10 | 35° | 40 (Eco) | 11.50 |
| | | | GU 10 | 35° | 28 (Eco) | 11.50 |
| HiSpot  | SYLVANIA Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø51/ H55 | “HiSpot“ HighQualityiy | GU 10 | 25° | 35 | 11.00 |
| | | | GU 10 | 25° o. 50° | 50 | 11.00 |
| HiSpot ECO  | SYLVANIA Details: Lebensdauer: 2000 Std. Masse: Ø51/ H55 | “HiSpot ECO“ HighQualityiy | GU 10 | 40° | 35 | 13.00 |
| | | | GU 10 | 40° | 50 | 13.00 |

| Mod. | Produkt | Eigenschaften | Socket | Winkel | Leistung W / Lichtfarbe | Preis Fr. exkl. Mwst |
|---|-----------------|---|--------|--------|----------------------------|-------------------------|
| ProMR16a  | Osram | ersetzt 20W NV-Halogen 1:1 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H49 Details: dimmbar | GU 5.3 | 36° | 5,5W / ww | 45.00 |
| | | | GU 5.3 | 36° | 5,5W / d | 45.00 |
| MLED GU5.3 Bestseller  | PHILIPS | ersetzt 35W / 50W Halogen Lebensdauer: 40000 Std. Masse: Ø50/ H53,7 Details: Halogen 1 zu 1 ersetzbar dimmbar mit phasenabschnitt | GU 5.3 | 36° | 7W / 827 | 48.00 |
| | | | GU 5.3 | 36° | 7W / 830 | 48.00 |
| | | | GU 5.3 | 36° | 10W / 827 | 50.00 |
| | | | GU 5.3 | 36° | 10W / 830 | 50.00 |
| RefLED MR16 NEW  | SYLVANIA | ersetzt 25W Halogen Lebensdauer: 35000 Std. Masse: Ø50/ H46 Details: dimmbar | GU 5.3 | 30° | 6W / ww | 54.00 |
| | | | | | | |
| ProPar GU5.3 NEW  | OSRAM | ersetzt 35W NV-Halogen 1:1 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H77 Details: dimmbar mit phasenanschnitt und phasenabschnitt | GU 5.3 | 36° | 10W / ww | 56.00 |
| | | | GU 5.3 | 36° | 10W / d | 56.00 |








LEUCHTMITTEL-Kataloge mit detaillierten Angaben auf
www.fabotech.ch/downloads.htm
Viele weitere LEUCHTMITTEL auf Anfrage

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|-------|-------------|------------------|------------------------------|
| QLED H1/40  | QLED | Masse wie Halogen GU10 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H55 Details: nicht dimmbar, Made in Europe | GU 10 | 15°/30°/45° | 4,4W / ww | 39.00 |
| | | | GU 10 | 15°/30°/45° | 4,4W / kw | |
| RefLED GU10  | SYLVANIA | ersetzt 20W Halogen GU10 Lebensdauer: 15000 Std. Masse: Ø50/ H57 Details: nicht dimmbar oder dimmbar | GU 10 | 20° o. 36° | 3,5W / ww | 30.00 |
| | | | GU 10 | 20° | 3,5W / kw | 30.00 |
| MLED GU10  | PHILIPS | Das Original Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø51/ H81 Details: dimmbar mit phasenanschnitt, angenehmes warmweiss 827 | GU 10 | 25° o. 40° | 7W / 827 | 50.00 |
| | | | GU 10 | 25° o. 40° | 7W / 830 | 50.00 |
| | | | GU 10 | 25° o. 40° | 7W / 840 | 50.00 |
| Glasstar 2 GU10 Bestseller  | OSRAM | New Generation, 480 Lumen Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H55 Details: dimmbar mit phasenabschnitt | GU 10 | 36° | 8W / 827 | Bestpreis auf Anfrage |
| | | | | | | |

HaloX-O Einbetoniergehäuse

Die HaloX-O Einbetoniergehäuse aus Kunststoff (formbeständig bis 100° C, feuerbeständig bis 650° C) sind für den Einsatz in **Beton- und Sichtbetondecken ab 16 cm Stärke** geeignet. Nicht in Hohldecken montieren!

- 2 bzw. 4 Schlagkupplungen M20/M25
- Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
- Eine schwenkbare Trennwand vor dem Tunnel reduziert die Temperaturbelastung der Trafos
- Im Tunnel nur Trafos mit max. 105 VA einbauen. Ausnahme: **TCI PD150VA** (siehe Seite 17)
- Für Einbauleuchten mit Einbautiefen bis 105mm (Niedervolt 12V) bzw. 110mm (Hochvolt 230V)
- Maximale Lampenleistung 50 Watt
- Nur Leuchtmittel mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden, z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)

| Mod. | Eigenschaften | Preis <small>Fr. exkl. Mwst</small> |
|---|---|--|
|  | Gehäuse: ohne Trafotunnel Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm | 10.00 |
|  | Gehäuse: mit Trafotunnel, kurz, Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm Trafotunnel B 65 / H 106 / L 95mm | 24.00 |
|  | Gehäuse: mit Trafotunnel, lang, Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm Trafotunnel B 65 / H 85 / L 230mm | a.Anfr. |
|  | Frontteil: rund Masse: Lochdurchmesser Ø 68, 75, 80, 85, 95 oder 100mm | 6.00 |
|  | Frontteil: rund universal , nicht für Sichtbeton geeignet! Masse: Lochdurchmesser Ø 40-100mm (wie Bild) Lochdurchmesser Ø xx-100mm (Preis auf Anfrage) | 6.00 |
|  | Frontteil: quadratisch Masse: Kantenlänge 68x68 oder 75x75mm | 6.00 |
|  | Zubehör: Verlängerungsring Masse: Vergrößerung der Einbautiefe um 10mm | 6.00 |

Weitere HALOX-Produkte, z.B. für Downlights etc. auf Anfrage

Thermox Einbaugehäuse

Die idealen, temperaturbeständigen Einbaugehäuse für gedämmte Hohldecken.
Auch für nachträgliche Montage geeignet.

- Einbaugehäuse für Paneel- oder Gipskartondecken
- Erfüllt die Anforderungen der Energie-Sparverordnung für Niedrigenergie-Häuser
- Für Halogenleuchten mit/ohne Trafo
- Für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt von 68 - 82mm
- Für Einbauleuchten mit Einbautiefen bis 65mm (Niedervolt 12V) bzw. 70mm (Hochvolt 230V)
- Maximale Lampenleistung 35 Watt
- Nur Leuchtmittel mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)

| Mod. | Eigenschaften | Preis <small>Fr. exkl. Mwst</small> |
|--|--|--|
|  | <p>Gehäuse: mit Trafodurchlass</p> <p>Masse: Gehäusedurchmesser Ø 120mm Einbautiefe (inkl. Deckel) 90mm Lochdurchmesser Frontteil 68mm oder 75mm oder 82mm</p> | 29.00 |
|  | <p>Zubehör: Dekorblende</p> <p>Masse: Aussendurchmesser Ø 125mm Lochdurchmesser Ø 75mm oder 82mm</p> <p>Farbe: weiss</p> | 19.00 |
|  | <p>Zubehör: Dekorblende</p> <p>Masse: Aussendurchmesser Ø 125mm Lochdurchmesser Ø 75mm oder 82mm</p> <p>Farben: nickel gebürstet, chrom glanz, gold glanz</p> | 36.00 |










FeuerStopBox

FeuerStopBox ist ideal für den Einsatz von Einbauspots in Hohldecken und Deckenkonstruktionen brennbarer Bauart.


- Wenn überhaupt, dann nur Trafos mit maximal 60VA einbauen. Ideal **Shark X 60VA** (siehe Seite 16)
- Wenn möglich 230 Volt Einbauspots einsetzen, z. B. **XSP 50s / 230V** (siehe Seite 4)
- Nur Leuchtmittel (max. 35 Watt) mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden, z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)



| Mod. | Eigenschaften | Preis <small>Fr. exkl. Mwst</small> |
|---|--|--|
|  | <p>Gehäuse: F30</p> <p>Masse: Aussenkant B 170 / H 100 / L 220mm Innenkant B 145 / H 87 / L 195mm</p> | 28.00 |

Spezialkonstruktionen und Spezialmasse auf Anfrage !

| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. Mwst | |
|---|--|---|--|---|--|
| Shark X / MiniWolf* Bestseller  | Eckig, ultrakompakt, ...und äusserst zuverlässig Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: Sehr hohe Temperaturfestigkeit ! | 32 / 21 / 86 *34 / 21 / 107 35 / 21 / 107 | 10 - 60 10 - 70 35 - 105 | 26.00 36.00 36.00 | |
| | Shark X konf.  | Für schnelle Montage Eigenschaften wie Shark X Konfektion: primär 20cm Kabel sekundär 20cm Kabel | 32 / 21 / 86 35 / 21 / 107 | 10 - 60 35 - 105 | 29.00 39.00 |
| | Rockit Bestseller  | Für schnellste Montage, mit höchster Qualität Eigenschaften wie Shark X Konfektion: primär 15cm Kabel mit WAGO sekundär 30cm Kabel mit GX6,3 Sockel | 32 / 21 / 86 | 10 - 60 | 30.00 |
| Pill Bestseller  | rund, ultrakompakt Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: primär und sekundär mit 25cm Kabel | Ø 53 / H 19 Ø 53 / H 19 Ø 70 / H 22 | 20 - 60 20 - 70 35 - 105 | 26.00 28.00 68.00 | |
| | Round  | rund und universell dimmbar Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: primär und sekundär mit 20cm Kabel Details: Sehr hohe Temperaturfestigkeit | Ø 47 / H 19 Ø 53 / H 22 Ø 70 / H 22 | 10 - 50 20 - 70 35 - 105 | 36.00 38.00 68.00 |
| | LS (.P)  | Dimmbar: Phasen an - und abschnitt und Pot.(.P) 4,7M Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: primär und sekundär mit 25cm Kabel | 36 / 18 / 77 | 20 - 60 | 60.00 |
| HTM  | Der zuverlässige Klassiker Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 2 x sekundär, einseitig Details: bei 150VA Trafo Klemmen beidseitig | 52 / 33 / 108 52 / 33 / 108 54 / 36 / 153 | 20 - 70 35 - 105 50 - 150 | 33.00 39.00 58.00 | |
| | Topen  | Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig | 40 / 29 / 138 | 35 - 105 | 32.00 |
| | PT / PTE*  | PTE, das Kraftpaket im schönen Gehäuse Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Farben: PTE in weiss oder schwarz lieferbar | 41 / 35 / 165 *54 / 45 / 220 | 50 - 150 100 - 250 | 78.00 184.00 |
| Turbo TIGER Bestseller NEW  | LOW COST und gut, für schnellste Montage Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: primär 15cm Kabel mit WAGO sekundär 30cm Kabel mit GX6,3 Sockel | 33 / 19 / 93 | 10 - 60 | 28.00 | |

| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. Mwst |
|---|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| PD (.P) Bestseller  | Höchste Zuverlässigkeit bis 250VA | 41 / 32 / 103 | 20 - 60 | 58.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt und Pot.meter (.P) 4,7M | 41 / 32 / 103 | 50 - 105 | 68.00 |
| | Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. | 45 / 33 / 132 | 75 - 150 | 108.00 |
| | Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen | 49 / 38 / 154 | 100 - 250 | 164.00 |
| RD (.P) / ETV*  | Extrakompakt | 38 / 29 / 80 | 20 - 60 | 68.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt und Pot.meter (.P) 4,7M | *31 / 20 / 88 | 20 - 60 | auf Anfr. |
| | Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen | 38 / 29 / 80 *45 / 27 / 120 | 50 - 105 50 - 105 | 78.00 auf Anfr. |
| Q (.P) / LD*  | Extrakompakt, quadratisch | 56 / 30 / 64 | 20 - 60 | auf Anfr. |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt u. Pot.meter (.P) 4,7M o. 470K | *50 / 20 / 66 | 20 - 60 | auf Anfr. |
| | Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen | *50 / 20 / 66 | 50 - 105 | auf Anfr. |
| XP(.P) / XSP* / C**  | Extraflach | 46 / 21 / 109 | 20 - 60 | 72.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt u. Pot.meter (.P) 4,7M o. 470K | 46 / 21 / 109 | 50 - 105 | 78.00 |
| | Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. | *60 / 17 / 81 | 20 - 70 | auf Anfr. |
| | Klemmen: 1 x primär. / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen | **52 / 24 / 107 | 50 - 180 | 98.00 |
| XT / R* Bestseller  | Ringkerntrafo-Ersatz für lautloses dimmen | Ø 84 / H 33 | 20 - 105 | 82.00 |
| | Dimmbar: Phasen- und abschnitt | *Ø 80 / H 30 | 35 - 120 | auf Anfr. |
| | Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. | Ø 90 / H 35 | 35 - 160 | 98.00 |
| | Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig | *Ø 100 / H 30 | 100 - 200 | auf Anfr. |
| | Details: zentrales Montageloch bei allen Modellen 1cm | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|------------------|
| S / 500* Bestseller  | Kompakte Steckertrafos | 44 / 30 / 105 | 20 - 75 | 72.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt | 44 / 30 / 105 | 20 - 105 | 82.00 |
| | Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. | *46 / 55 / 101 | 35 - 75 | auf Anfr. |
| | Klemmen: 1 x sekundär, Schraubklemmen Details: Mod.500 sekundär mit rundem 3-Pol Stecker | | | |




| | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|------------------|
| MBL.F / L*  | Extraflach für Möbeleinbau | 45 / 17 / 161 | 20 - 70 | auf Anfr. |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt | 45 / 17 / 161 | 20 - 105 | 78.00 |
| | Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. | *43 / 17 / 187 | 20 - 60 | auf Anfr. |
| | Klemmen: 1 x primär / 5 x AMP. sekundär, beidseitig Details: sekundär mit AMP-Buchsen | *43 / 22 / 187 | 20 - 100 | auf Anfr. |
| EF / W*  | Extraflach für Möbeleinbau | 45 / 19 / 186 | 35 - 120 | 78.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt | *51 / 20 / 132 | 35 - 120 | auf Anfr. |
| | Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Details: sekundär mit Schraubklemmen | | | |



| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. Mwst |
|--|--|--|----------------------------------|---|
| PICO IP54  | Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Schraubdichtungen integriert | 41 / 20 / 133 | 10 - 60 | auf Anfr. |
| PR IP65  | extraschlank Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: vergossen | 30 / 20 / 104 30 / 20 / 134 | 20 - 60 20 - 105 | 68.00 72.00 |
| TR IP65  | rund, superkompakt Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: vergossen, 200VA Typ mit Montageloch (1cm) | Ø 53 / H 19 Ø 70 / H 22 Ø 100 / H 31 | 20 - 60 35 - 105 100 - 200 | 68.00 72.00 auf Anfr. |
| Round IP68  | 100% wasserdicht Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: Für Unterwasser-Betrieb | Ø 105 / H 74 | 35 - 105 | 118.00 |


TRAF0-Kataloge mit detaillierten Angaben auf




www.fabotech.ch/downloads.htm



Technische Informationen Tel. 056 2212004


| | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| UT  | TA2 1-phasig  TL22 2-phasig  | 49 / 39 / 195 54 / 45 / 226 | 30 - 150 100 - 250 | 180.00 220.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Schienen: TA2 TeknoLit/Alive, TL22 TeknoLit Farben: in weiss oder schwarz lieferbar | | | |

| | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---|
| WTXX / PTS* / SPACE SC**  | Mit Berührung regelbar Dimmbar: Berührungssteuerung Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Touch separat u. auf 12V Leitung (PTS nur sep.) | 49 / 39 / 190 *41 / 28 / 165 **45 / 40 / 182 | 20 - 105 35 - 105 35 - 160 | auf Anfr. 98.00 148.00 |
| WRT / BRAVO SC*  | Dimmbar: Berührungssteuerung Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Touchsteuerung separat und auf 12V Leitung | Ø 88 / H 32 *Ø 90 / H 32 | 20 - 80 20 - 105 | auf Anfr. auf Anfr. |

| Mod. | Eigenschaften | Masse | Leistung | Preis |
|---|---|---------------|----------------|----------------|
| | | B / H / L mm | min. / max. VA | Fr. exkl. Mwst |
| BLU  | DALI und Taster-Steuerung Dimmbar: DALI und Taster (offen) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Details: für DALI-Protokoll | 46 / 38 / 180 | 50 - 210 | 168.00 |






| | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| OGNI.24  | Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 20cm Kabel Details: Ideal für „Lucelino“ Leuchten | ∅ 53 / H 22 | 20 - 70 | 118.00 |
| RD.24  | extrakompakt Dimmbar: Phasen abschnitt und Pot.meter 4,7M (.P) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen | 38 / 29 / 80 38 / 29 / 80 | 20 - 60 50 - 105 | 118.00 132.00 |
| PD.24  | höchste Zuverlässigkeit bis 250VA Dimmbar: Phasen abschnitt und Pot.meter 4,7M (.P) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen | 45 / 33 / 132 49 / 39 / 153 | 75 - 150 100 - 250 | 158.00 238.00 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| WA  | Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: UL-Zertifiziert | 38 / 28 / 111 | 10 - 70 | 68.00 |
| PU  | höchste Zuverlässigkeit bis 150VA Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen, UL-Zertifiziert | 45 / 33 / 132 49 / 39 / 153 | 35 - 75 50 - 150 | 118.00 178.00 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------|
| (Weitere Potis auf Anfrage)  | 1 Potentiometer 470k oder 4,7M für Mod. PD, RD, ETV, Q, LD, XP | Masse: auf Anfrage | ab 16.00 |
| | 2 TOP500, SoftStart-Modul max. 500VA | Masse: ∅ 70 / H22 | 68.00 |
| | 3 6-fach Verteiler | mit Schraubklemmen, max. 250VA | 14.00 |
| | 4 6-fach Verteiler, AMP | AMP-Steckfassungen, max. 120VA | 12.00 |

| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. Mwst |
|---|---|--|------------------------------------|--|
| TLC  | Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig | 47 / 36 / 222 | 20 - 60 | 68.00 |
| STR  | Extraschlanker Eisenkerntrafo Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen | 42 / 38 / 255 | 50 - 105 | auf Anfr. |
| TGLT  | Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , beidseitig Details: vergossen | 96 / 70 / 200 96 / 70 / 230 | 70 - 200 150 - 300 | auf Anfr. auf Anfr. |
| Bestseller TGAS  | Höchste Stabilität und Sicherheit Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: vergossen, in weiss oder schwarz lieferbar | 110 / 71 / 195 110 / 71 / 240 110 / 71 / 290 | 70 - 200 150 - 300 250 - 400 | auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr. |
| OMT  | Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , beidseitig Details: vergossen | 77 / 66 / 233 77 / 66 / 267 77 / 66 / 322 | 70 - 150 100 - 210 150 - 300 | auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr. |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Bestseller Delfy  | für: Mod. TGLT Material: Metall Farben: weiss nickel, chrom glanz, titan | 103 / 80 / 300 103 / 80 / 300 | | 62.00 68.00 |
| Butterfly  | für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz | 138 / 80 / 250 138 / 80 / 250 | | 90.00 128.00 |
| Olympia  | für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz | 90 / 175 / 300 90 / 175 / 300 | | 90.00 128.00 |
| Viola  | für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz, gold | 120 / 100 / 360 120 / 100 / 360 | | 110.00 148.00 |

| Mod. | Eigenschaften | Masse Ø A / Ø I / H mm | Leistung max. VA | Preis Fr. exkl. MwSt |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| V  | Standard bis 100VA | 60 / 22 / 40 | 20 | 54.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt | 68 / 23 / 31 | 20 | 54.00 |
| | Sicherung: von 20 - 100VA | 68 / 23 / 45 | 50 | 64.00 |
| | Thermo / Kurzschluss mit PTC | 78 / 23 / 30 | 50 | 72.00 |
| | Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel | 82 / 28 / 32 | 50 | 64.00 |
| | Details: bei 50VA 12V/9V Dual-Output Version lieferbar | 88 / 40 / 32 | 60 | 70.00 |
| | | | | |
| V  | Standard ab 100VA | 96 / 35 / 39 | 100 | 94.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt | 98 / 35 / 45 | 150 | 110.00 |
| | Sicherung: von 150 - 500VA | 115 / 45 / 45 | 200 | 125.00 |
| | Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung | 118 / 43 / 48 | 250 | 135.00 |
| | Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel | 130 / 40 / 45 | 300 | 170.00 |
| | Details: Ringkerntrafos über 100VA surren stark wenn sie gedimmt werden. In diesem Fall können bei sekundär Leitungen die nicht länger als 2m sind, ringförmige, elektronische Trafos (siehe Seite 17) eingesetzt werden. | 132 / 40 / 57 | 400 | 210.00 |
| | | 133 / 40 / 68 | 500 | 240.00 |
| PV  | Extraflach | 110 / 25 / 22 | 50 | 70.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt | 113 / 23 / 23 | 60 | 76.00 |
| | Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung | 128 / 36 / 28 | 100 | 104.00 |
| | Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel | 130 / 45 / 33 | 150 | 120.00 |
| | Details: Ringkerntrafos über 100VA surren stark wenn sie gedimmt werden. In diesem Fall können bei sekundär Leitungen die nicht länger als 2m sind, ringförmige, elektronische Trafos (siehe Seite 17) eingesetzt werden. | 138 / 40 / 33 | 200 | 150.00 |
| | | 143 / 45 / 33 | 250 | 170.00 |
| DLT  | Wasserdicht, IP67 | Ø100 / H111 | 50 | 108.00 |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung Konfektion: prim. und sek. mit 40cm Kabel Details: IP-Trafos höherer Leistung auf Anfrage | Ø100 / H111 | 105 | 138.00 |
| TT  | Ringkerntrafo im Designgehäuse | Ø182 / H90 | 200 | auf Anfr. |
| | Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung Konfektion: prim. und sek. mit 40cm Kabel Details: Schutzklasse II für sichere Montage. | Ø182 / H90 | 300 | auf Anfr. |

ZUBEHÖR


- 1 Nylon-Montagescheiben**
- 2 Feinsicherungshalter**
- 3 TOP500, SoftStart-Modul max. 500VA** schützt allen Arten von Trafos und Leuchtmittel vor hohen Einschaltströmen

Masse: Ø 60 oder 110mm

Masse: Ø 70 / H22

ab 4.00
12.00
68.00





JOKER, dimmbare Multistrom/Multispannung Universal LED Driver







Made in EU

Die JOKER LED Universal-Betriebsgeräte aus europäischer Produktion, eignen sich für den Betrieb von stromgesteuerten PowerLED's und von spannungsgesteuerten LED-Modulen (z.B LED-Ketten).

Der jeweils benötigte Konstantstrom (CC) bzw. die benötigte Konstanzspannung (CV) wird durch einen DIP-Schalter eingestellt. Als zusätzliche Funktion ist je nach JOKER Typ, das dimmen mittels Taster (alle Modelle), mit 100k Potentiometer, mit 1-10V, mit DALI oder mit handelsüblichen Phasen- und abschnittdimmern möglich.

Weitere Infos und Datenblätter auf: www.fabotech.ch/aw_led_trafos.htm



| Mod. | Eigenschaften | Volt / mA <small>CV+CC konstant</small> | Leistung <small>max. Watt</small> | Preis <small>Fr. exkl. Mwst</small> |
|---|--|---|---|--|
| Jolly Joker  | Universal für LED-Module und PowerLED Dimmbar: 1-10V (100k) und Taster (max. 10 Geräte) Betriebsspg. 110 - 240V AC Masse: B 67 / H 21 / L 103mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: Über DIP-Schalter wählbare Betriebsarten: siehe Spalte Volt / mA Konstantwert = fett max.Wert = normal Zubehör: Synchronisierungskabel 1,5m für Tasterbetrieb | Betriebsarten: | | |
| | | 10V / 900 12V / 900 24V / 900 43 / 350mA 43 / 500mA 36 / 700mA | 9 10 20 15 22 25 | 79.00 12.50 |
| MD Joker  | Universal für LED-Module und PowerLED Dimmbar: Phasen- und abschnitt und Taster Betriebsspg. 230 - 240V AC Masse: B 47 / H 35 / L 166mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: siehe Jolly Joker Zubehör: Synchronisierungskabel 1,5m für Tasterbetrieb | Betriebsarten: | | |
| | | 12V / 900 24V / 900 28V / 900 47 / 350mA 47 / 500mA 46 / 700mA | 10 20 22 17 24 32 | 79.00 12.50 |
| Maxi Joker  | Universal für LED-Module und PowerLED Dimmbar: A: 1-10V (100k) und Taster (max. 10 Geräte) B: DALI und Taster (max. 10 Geräte) Betriebsspg. 110 - 240V AC Masse: B 79 / H 22 / L 125mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: siehe Jolly Joker Zubehör: Synchronisierungskabel 1,5m für Tasterbetrieb | Betriebsarten: | | |
| | | 48V / 1050 74 / 350mA 72 / 500mA 71 / 700mA 55 / 900mA 48 / 1050mA *35 / 1400mA (* nur 1-10V) | 50 25 35 50 50 50 50 | 98.00 98.00 12.50 |
| Micro Joker  | Universal für LED-Module und PowerLED Dimmbar: 1-10V und Taster Betriebsspg. 220 - 240V AC Masse: B 50 / H 22 / L 57mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: ultrakompakt Zubehör: Synchronisierungskabel 1,5m für Tasterbetrieb | Betriebsarten: | | |
| | | 12V / 500mA 24V / 350mA | 6 6 | 72.00 72.00 12.50 |




| Mod. | Eigenschaften | Volt / mA CV+CC konstant | Leistung max.Watt/LEDs | Preis Fr. exkl. Mwst |
|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|
| BULL  | Masse: B 35 / H 21 / L 60mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 12V / 350mA 24V / 350mA | 4 (1 - 3) 6 (1 - 4) | 40.00 40.00 |
| NICE Bestseller  | Masse: B 42 / H 20 / L 70mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 12V / 700mA 24V / 500mA 36V / 350mA | 8 (1 - 3) 12 (1 - 6) 12 (1 - 9) | 42.00 42.00 42.00 |
| PLR Bestseller  | Masse: Ø 53 / H 19 Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 12V / 700mA 18V / 500mA 24V / 350mA | 8 (1 - 3) 8 (1 - 4) 8 (1 - 6) | 32.00 32.00 32.00 |
| MPI IP67  | wasserdicht IP67 Masse: B 82 / H 22 / L 85mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 6V / 350mA 6V / 700mA 12V / 350mA | 2 (1 - 1) 4 (1 - 1) 5 (2 - 3) | 42.00 42.00 42.00 |
| PLP  | Masse: B 39 / H 23 / L 68mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: Primär Eurostecker / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 12V / 700mA 24V / 350mA | 8 (1 - 3) 8 (1 - 6) | 48.00 48.00 |
| SLIMiac Dim NEW  | Dimmbar: Phasen- und Phasenabschnitt Masse: B 33 / H 19 / L 118mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 12V / 700mA 24V / 350mA | 8 (1 - 3) 8 (1 - 6) | 26.00 26.00 |



Technische Fragen zu LED-Driver ?

www.fabotech.ch/downloads.htm




oder wählen Sie Tel. 056 2212004



| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
| STC  | extrakompakt, rechteckig Masse: B 31 / H 21 / L 51mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 12V / 500mA 24V / 350mA | 6 (1 - 3) 6 (1 - 4) | 34.00 34.00 |
| STM Bestseller  | extrakompakt, quadratisch Masse: B 40 / H 22 / L 42mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 8V / 700mA 12V / 500mA 24V / 350mA | 6 (1 - 3) 6 (1 - 3) 6 (1 - 4) | 32.00 32.00 32.00 |


| Mod. | Eigenschaften | Volt CV konstant | Leistung max. Watt | Preis Fr. exkl. Mwst |
|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| PDV  | Masse: B 40 / H 28 / L 138mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig | 12V | 16 | 52.00 |
| | | 24V | 20 | 52.00 |
| MD  | Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Hohe Leistung preisgünstig | 12V | 48 | 69.00 |
| | | 24V | 70 | 72.00 |
| VST  | Masse: B 60 / H 36 / L 225mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig | 12V | 70 | auf Anfr. |
| | | 24V | 70 | auf Anfr. |
| | | 24V | 150 | auf Anfr. |

| | | | | |
|--|---|-----|----------------------|-----------|
| CViac  | Dimmbar: Phasen- und Phasenabschnitt Masse: B 75 / H 20 / L 117mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 24V/30W Version nur mit Taster dimmbar | 12V | 18 | auf Anfr. |
| | | 24V | 18 | auf Anfr. |
| | | 24V | nur mit Taster 30 | 92.00 |
| MDR Bestseller  | Dimmbar: Taster (max. 10 Geräte) u. 1-10V (nur 40/60W) Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig | 12V | 45 | 92.00 |
| | | 24V | 60 | 92.00 |



| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----------|
| PLJ IP65  | Masse: Ø 53 / H 19mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig | 12V | 8 | 48.00 |
| | | 24V | 8 | 48.00 |
| ST IP67  | Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: 12V Version auch für Halogen einsetzbar | 12V | 70 | 240.00 |
| | | 24V | 70 | 240.00 |
| | | 24V | 150 | auf Anfr. |
| MB IP65 NEW  | Das Kraftpaket, ideal für LED-Strips, Indoor und Outdoor Masse: B 104 / H 46 / L 152mm Sicherung: Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: 12V Version auch für Halogen einsetzbar | 12V | 140 | 168.00 |
| | | 24V | 190 | 168.00 |
| | | 24V | 300 | 228.00 |
| | | | | |



| Mod. | Eigenschaften | mA CC konstant | Leistung max.Watt/LEDs | Preis Fr. exkl. MwSt |
|--|--|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| PD Bestseller  | Masse: B 40 / H 29 / L 138mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 48V / 350mA | 15 (3 - 12) | 59.00 |
| | | 36V / 500mA | 15 (2 - 10) | 59.00 |
| | | 36V / 700mA | 20 (2 - 9) | 59.00 |
| RC  | runde LED-Power Masse: Ø 80 / H 30 Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 48V / 350mA | 15 (3 - 12) | 59.00 |
| | | 36V / 500mA | 15 (3 - 10) | 59.00 |
| | | 36V / 700mA | 20 (3 - 9) | 59.00 |
| PowBOX  | 3-Kanal Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 3 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 38V / 350mA | 30 (3x3 - 3x8) | 98.00 |
| | | 40V / 700mA | 30 (1 - 10) | 98.00 |

| | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|------------------|
| CCiac  | Dimmbar: Phasen- und Phasenabschnitt Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 48V / 350mA | 13 (3 - 12) | auf Anfr. |
| | | 24V / 700mA | 18 (3 - 7) | auf Anfr. |
| DimBOX  | Dimmbar: Taster (max. 25 Geräte), 3-Kanal Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 3 x sekundär / 1 x Taster, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 38V / 350mA | 30 (3x3 - 3x8) | auf Anfr. |
| | | 40V / 700mA | 30 (1 - 10) | auf Anfr. |

| | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|
| VST DMX  | Dimmbar: DMX Protokoll Masse: B 60 / H 36 / L 225mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED) | 12V / 700mA | 12 (1 - 3) | auf Anfr. |
| | | 24V / 500mA | 12 (1 - 4) | auf Anfr. |
| | | 36V / 350mA | 12 (1 - 9) | auf Anfr. |

| | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|
| TU IP68  | 100% wasserdicht Masse: Ø 105 / H 74mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: Für Unterwasser-Betrieb | 30V / 350mA | 10 (1 - 7) | auf Anfr. |
| | | 26V / 700mA | 17 (1 - 6) | auf Anfr. |



| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung max. Watt | Preis Fr. exkl. Mwst |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| MLS  Bestseller | Einzigartiges Universal EVG für T5 Röhren, 1- u. 2-fach Leuchtmittel: T5, T8, TC-L, TC-F Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: ein EVG für alle T5 Röhren | 30 / 21 / 360 | 1 x 14 - 80 | auf Anfr. |
| | | 30 / 21 / 425 | 2 x 14 - 54 | 88.00 |
| BTL  | Ideal für Umrüstung von T8 KVG auf EVG Leuchtmittel: T8 Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach oder 2-fach | 30 / 29 / 237 | 1 x 18, 36, 58 | 48.00 |
| | | 30 / 29 / 237 | 2 x 18, 36, 58 | 48.00 |
| BCQ MBQ/2  | Leuchtmittel: TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: 1-fach oder 2-fach | 67 / 31 / 103 | 1 x 26 - 42 | 68.00 |
| | | 79 / 34 / 124 | 2 x 26 - 42 | 68.00 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------|-----------|
| BCC BCC/2  | MiniMultiwatt EVG Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt | 41 / 18 / 80 | 4 - 16 | auf Anfr. |
| | | 41 / 18 / 80 | 14 - 21 | |
| | | 41 / 18 / 80 | 18 - 24 | |
| BCC SL BCC/2 SL  | MiniMultiwatt EVG, schlanke Bauform Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt | 22 / 19 / 150 | 4 - 16 | auf Anfr. |
| | | 22 / 19 / 150 | 14 - 21 | |
| | | 22 / 19 / 150 | 18 - 24 | |
| | | 22 / 19 / 150 | 28 | |

EVG-Katalog mit detaillierten Angaben auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

Viele weitere, auch dimmbare EVG's auf Anfrage

| | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-----------|
| MLS IP67  | Wasserdichtes Multiwatt EVG, 1- u. 2-fach Leuchtmittel: T5, T8, TC-L, TC-F Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt | 35 / 35 / 425 | 1 x 14 - 80 | auf Anfr. |
| | | 35 / 35 / 425 | 2 x 14 - 39 | auf Anfr. |
| BCC IP54  | Wasserdichtes Multiwatt Mini-EVG Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt | 22 / 19 / 150 | 4 - 16 | auf Anfr. |
| | | 22 / 19 / 150 | 14 - 21 | auf Anfr. |
| | | 22 / 19 / 150 | 18 - 24 | auf Anfr. |
| | | 22 / 19 / 150 | 28 | auf Anfr. |

| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung max. Watt | Preis Fr. exkl. Mwst |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| EPC TC <i>Bestseller</i> | extrakompakt, Schutzklasse II Leuchtmittel: HQI, CDM Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: Schutzklasse 2 | 83 / 32 / 160 | 35 | 110.00 |
| | | 83 / 32 / 160 | 70 | 110.00 |
| EPC | 1-fach und 2-fach Leuchtmittel: HQI, CDM Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: Schutzklasse 2 | 89 / 37 / 188 | 70 | 145.00 |
| | | 88 / 37 / 188 | 150 | 168.00 |
| | | 89 / 31 / 224 | 2 x 35 | auf Anfr. |
| | | 89 / 37 / 224 | 2 x 70 | auf Anfr. |
| EPC BI | für Einbau Leuchtmittel: C-HI Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: für Einbau | 50 / 32 / 96 | 20 | auf Anfr. |
| | | 50 / 32 / 96 | 35 | auf Anfr. |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|------------------|
| MCG TM | für Einbau Leuchtmittel: HQI / HS Sicherungen: Thermo Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: Kondensator und Zündgerät integriert | 72 / 64 / 175 | 35 | auf Anfr. |
| | | 72 / 64 / 175 | 70 | auf Anfr. |
| | | 72 / 64 / 214 | 150 | 148.00 |





BETRIEBSGERÄTE-Katalog mit detaillierten Angaben

www.fabotech.ch/downloads.htm


Viele weitere BETRIEBSGERÄTE auf Anfrage



| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------------|------------------|
| NI <i>Bestseller</i> | Zuverlässige Zünder Art: Überlagerungs-Zündgeräte Leuchtmittel: Metaldampf (HI) und Natriumdampf SON(HS) Klemmen: 3-pol, einseitig Details: Softstart | 36 / 32 / 76 | 35 - 70 | auf Anfr. |
| | | 36 / 32 / 76 | 70 - 400 | auf Anfr. |
| | | 48 / 38 / 87 | 400 - 1000 | auf Anfr. |
| | | 55 / 50 / 102 | 1000 - 2000 | auf Anfr. |
| NP | Art: Impuls-Zündgerät Leuchtmittel: Metaldampf (HI) Natriumdampf SON (HS) Klemmen: 2-pol, einseitig | 36 / 32 / 76 | 250 - 1000 | auf Anfr. |




| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. MwSt |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| DFP Bestseller |  <p>Hand-Dimmer höchster Zuverlässigkeit Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, weiss</p> | 36 / 28 / 111 | 40 - 160 | 30.00 |
| 101 |  <p>Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | 40 / 27 / 89 | 40 - 160 | auf Anfr. |
| Bridge |  <p>Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | 34 / 28 / 90 | 40 - 160 | auf Anfr. |
| RTS1 |  <p>Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p> | 34 / 28 / 90 | 60 - 300 | auf Anfr. |
| CD.IS Bestseller |  <p>Standard-Dimmer höchster Zuverlässigkeit Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | 71 / 40 / 110 | 60 - 500 | 32.00 |
| MD.T |  <p>Merlino Design-Gehäuse (Design: Meda/Rizzato) Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | 95 / 43 / 155 | 60 - 500 | auf Anfr. |
| Rondò Bestseller |  <p>Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | Ø 94 / 37 | 100 - 500 | 36.00 |
| RT81 |  <p>Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | 71 / 39 / 115 | 60 - 300 | auf Anfr. |
| 5000 |  <p>Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | 61 / 33 / 109 | 100 - 500 | auf Anfr. |
| RTM5000 Bestseller |  <p>Absolut GERÄUSCHLOS Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | 61 / 33 / 109 | 40 - 300 | auf Anfr. |




| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. Mwst |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| CD.AI  Bestseller | für zwei separate Hochvolt-Linien Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-500VA, 0 - 100% 2.Linie: Schalter ON/OFF 250VA Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss) | 71 / 40 / 110 | 60 - 500 | 34.00 |
| Rondò 4F  | Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-500VA, 0 - 100% 2.Linie: Schalter ON/OFF 500VA Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent) | Ø 94 / 37 | 60 - 500 | auf Anfr. |
| M2LR.T  | für zwei separate Hochvolt-Linien. Beide regelbar ! Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: Regler 60 - 300VA, 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz | 95 / 43 / 155 | 60 - 300 | auf Anfr. |
| Zweilicht  | Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: Regler 60 - 300VA, 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz | 80 / 38 / 140 | 60 - 300 | auf Anfr. |



Für nicht mehr erhältliche Dimmer und Trafos
Reparatur-Service
 Wählen Sie Tel. 056 2212004 ...und es werde Licht.




| | | | | |
|---|--|---------------|-----------|-----------|
| 2000PS  Bestseller | für separates Potentiometer Art: TRIAC, für separaten Regler, Pot. 470kOhm Feinsicherung Sicherungen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz | 57 / 34 / 106 | 100 - 500 | auf Anfr. |
|---|--|---------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------------------|-----------|
| M2LR.PS  | für zwei separate Potentiometer Art: TRIAC, 1.Linie: 60-300VA, sep.Reg. 470k 2.Linie: 60-300VA, separater Regler. 470k Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz | 95 / 43 / 155 | 60 - 300 + 60 - 300 | auf Anfr. |
| 2006F  | Art: TRIAC, 1.Linie: 60-300VA, sep.Reg. 470k 2.Linie: 40-160VA, separater Regler. 470k Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz | 57 / 34 / 106 | 60 - 300 + 40 - 160 | auf Anfr. |



| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. MwSt |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Snello  | Art: TRIAC Hand-Tasterregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent) | 22 / 22 / 83 | 40 - 160 | auf Anfr. |
| Cross F  | Art: TRIAC, mit eingeb. Tastersteuerung 0-100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent) | 76 / 36 / 95 | 40 - 300 | auf Anfr. |
| Cross T  | Art: TRIAC, mit eingeb. Sensorsteuerung 0-100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent) | 76 / 36 / 95 | 40 - 300 | auf Anfr. |


| | | | | |
|---|--|--------------|----------|-----------|
| RT98G  | Art: TRIAC, für separaten Berührungssensor Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz | 46 / 21 / 87 | 40 - 300 | auf Anfr. |
| RT99SCG  | für separaten Touch-Sensor Art: TRIAC, für separaten Berührungssensor Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: transparent) | 46 / 21 / 87 | 40 - 300 | auf Anfr. |
| RT99PCG  | für separaten Taster Art: TRIAC, für separaten Taster Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: transparent) | 46 / 21 / 87 | 40 - 300 | auf Anfr. |



| | | | | |
|--|--|---------------|---------|-----------|
| SR  | Steckertrafo mit separater Regeleinheit Art: mit 3-Stufen Schalter im Kabel konfekt. Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: primär: Eurostecker / sekundär: 1,5m Kabel Farben: schwarz | 44 / 30 / 105 | 20 - 75 | 98.00 |
| CT  | Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz | 71 / 40 / 110 | 20 - 50 | auf Anfr. |



| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. MwSt |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| MT Bestseller |  <p>zuverlässige Dimmertrafos im Designgehäuse</p> <p>Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: gold)</p> | 95 / 43 / 155 | 20 - 60 | auf Anfr. |
| | | 95 / 43 / 155 | 35 - 105 | auf Anfr. |
| | | 95 / 43 / 155 | 50 - 160 | 138.00 |
| 5500 |  <p>kompakter Dimmertrafo</p> <p>Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p> | 61 / 33 / 109 | 20 - 60 | auf Anfr. |
| 7500 |  <p>Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p> | 83 / 36 / 140 | 35 - 105 | auf Anfr. |

| | | | | |
|----------------|--|---------------|---------|-----------|
| 5500PS1 |  <p>für separates Potentiometer</p> <p>Art: für separaten Regler, Pot. 470kOhm Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p> | 57 / 34 / 106 | 20 - 60 | auf Anfr. |
| 5500PSC |  <p>Art: für separaten Berührungssensor o. Taster Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p> | 57 / 34 / 106 | 20 - 70 | auf Anfr. |
| 5501PSC |  <p>für separaten Taster oder Touch-Sensor</p> <p>Art: für separaten Berührungssensor o. Taster Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p> | 57 / 34 / 106 | 20 - 80 | 88.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------------------|-----------|
| MTD.T Bestseller |  <p>HV-Dimmer und NV-Trafo in einem Gehäuse</p> <p>Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: 12V Trafo 20-60VA, ON/OFF Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Farben: schwarz</p> | 95 / 43 / 155 | 60 - 300 + 20 - 60 | auf Anfr. |
| | | 83 / 36 / 140 | 100 - 500 + 35 - 50 | auf Anfr. |
| Dueluci TD |  <p>Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 100-500VA, 0 - 100% 2.Linie: 12V Trafo 35-50VA, ON/OFF Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz</p> | 83 / 36 / 140 | 100 - 500 + 35 - 50 | auf Anfr. |

| Mod. | Eigenschaften | Masse B / H / L mm | Leistung min. / max. VA | Preis Fr. exkl. Mwst |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Dueluci TD/PS  | für separate Potentiometer Art: TRIAC, 1.Linie: 100-500VA, sep.Regler 470k 2.Linie: 12V Trafo 35-50VA, sep.Regler 470k Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Farben: schwarz | 83 / 36 / 140 | 100 - 500 + 35 - 50 | auf Anfr. |


| | | | | |
|--|---|--------------|----------|-----------|
| 706  | extrakompakt, mit eingebautem Drehregler Art: TRIAC, Drehregler 0 - 100% mit ON/OFF Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: Kabel 15cm Farben: schwarz | 32 / 19 / 46 | 60 - 300 | auf Anfr. |
| RT27  | Art: TRIAC, Drehregler 0 - 100% mit ON/OFF Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: Kabel 15cm Farben: schwarz | 27 / 20 / 75 | 40 - 300 | auf Anfr. |

| | | | | |
|--|--|--------------|----------|-----------|
| DU  | ultrakompakt Art: IGBT (Phasenabschnitt), für separate Taster Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: Kabel Farben: weiss | Ø 53 / 22 | 0 - 250 | 78.00 |
| RT27PS  | Art: TRIAC, für separaten Regler 470K Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: Kabel Farben: schwarz | 27 / 20 / 75 | 40 - 300 | auf Anfr. |

Für nicht mehr erhältliche Dimmer und Trafos

Reparatur-Service

Wählen Sie Tel. 056 2212004 ...und es werde Licht.

| | | | | |
|---|--|---------------|-----|-------|
| NFT  | schalten mit Berührung ! Art: Berührungsgesteuerter Relais-Schalter Details: Bei Leuchtmitteln an elektromech. Betriebsgeräten ist die max.Leistung 100VA Klemmen: Prim./Sek. einseitig, Sensorkabel 7cm | 38 / 28 / 111 | 250 | 72.00 |
|---|--|---------------|-----|-------|

Tiller T5 FL-Armaturen


CE IP20

Made in EU

Diese aus Aluminiumprofilen gefertigten FL-Armaturen sind für den professionellen Einsatz entwickelt worden. Sie sind mit hochwertigen, auf Wunsch auch dimmbaren Betriebsgeräten bestückt. Die geringe Bauhöhe inklusive Leuchtmittel von nur 5cm macht die Tiller FL-Armaturen zusätzlich zu Problemlösern bei engen Platzverhältnissen.

- **Tiefster Preis** für dimmbare Armaturen
- Höchste Kompaktheit: Breite 35mm, Höhe 50mm
- Überzeugendes Design dank superschlankem Alu-Profilgehäuse
- Kabeldurchführung stirnseitig und seitlich. 21/28/35W Ausführungen mit 2 internen Klemmblöcken für einfaches hintereinanderverbinden.
- 3 Ausführungen: **Standard** (nicht dimmbar), **1-10V** (analog dimmbar) und **DALI** (digital dimmbar und TouchDIM mit Taster)
- Geräuschlose, elektronische Longlife-EVG's europäischer Markenhersteller (Flacker- und Flimmerfrei)
- **Multiwatt-EVGs** für T5-Röhren HO (HighOutput 24-80 Watt) und HE (HighEfficiency 14-35 Watt)
- Lieferung ohne Leuchtmittel

Bestseller

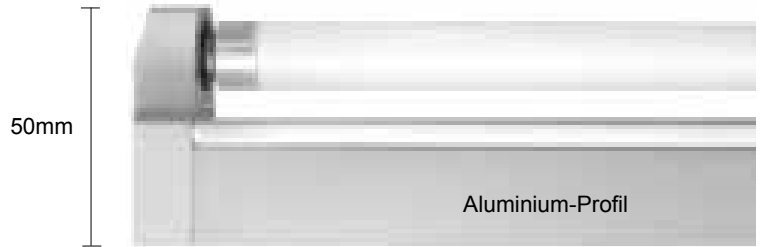

Mod. / Eigenschaften

Preis
Fr. exkl. Mwst

STANDARD nicht dimmbar **1-10 Volt** dimmbar **DALI** dimmbar

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--|
| | Leistung: 14W / 24W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 578mm | 92.00 | 168.00 | 208.00 |
| | Leistung: 21W / 39W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 878mm | 94.00 | 168.00 | 208.00 |
| | Leistung: 28W / 54W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 1178mm | 102.00 | 178.00 | 212.00 |
| | Leistung: 35W / 49W / 80W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 1478mm | 104.00 | 188.00 | 218.00 |
| | Zubehör: Plexiglas Prismenabdeckung (für Tiller) Masse: für Tiller 14 / 24W 578mm für Tiller 21 / 39W 878mm für Tiller 28 / 54W 1178mm für Tiller 35 / 49 / 80W 1478mm | | | 16.00 22.00 30.00 38.00 |
| | Zubehör: Lochblech Abdeckung (für Tiller und Strip) Masse: für Tiller 14 / 24W 578mm für Tiller 21 / 39W 878mm für Tiller 28 / 54W 1178mm für Tiller 35 / 49 / 80W 1478mm | | | 46.00 54.00 60.00 68.00 |

Strip T5 FL-Armaturen

CE IP40

Made in EU

Diese ENEC/VDE-geprüften HighQuality-Lichtleisten sind **zusammensteckbar** und praktisch einsetzbar als FL-Armaturen, als Unterbauleuchten, als Aufbau-/Effektleuchten oder als Lichtbänder.

Für **Dauerbetrieb** und **häufiges Schalten** geeignet. Blendfrei und geschützt dank **Plexi-Prismenabdeckung**.


Ideal für Installationen, Möbel-, Küchen-, Stand- und Ladenbau. Nicht dimmbar.

- Höchste Kompaktheit: Breite 19mm, Höhe 45mm
- Überzeugendes Design mit weissem Gehäuse aus feuerfestem Thermoplast (Schutzklasse 2, keine Erdung notwendig!)
- Plexiglas-Prismenabdeckung (im Lieferumfang enthalten) schützt T5 FL-Röhre und Fassungen
- Geräuschlose, elektronische Longlife-EVG's (Flacker- und Flimmerfrei)
- Integrierter Ein/Aus Schalter auf Anfrage
- Übergangslos zusammensteckbar (Verbindungsstecker im Lieferumfang enthalten)
- **Im Lieferumfang enthalten:** Leuchtmittel (8/14/21/28/35W T5/830), Netzkabel, Verbindungsstecker, Montageclips aus Metall

Bestseller



45mm

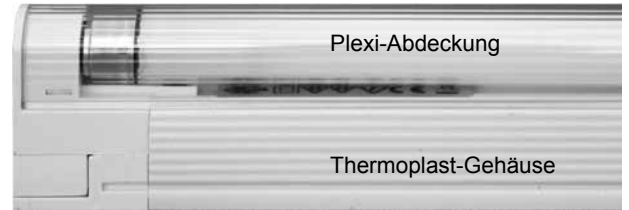





Mod. / Eigenschaften

Preis
Fr. exkl. MwSt

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | Leistung: 8 Watt | | |
| | Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 315mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 370mm | | 60.00 65.00 |
| | Leistung: 14 Watt | Neu: 13 Watt | |
| | Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 575mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 630mm | L 545mm L 600mm | 72.00 77.00 |
| | Leistung: 21 Watt | | |
| | Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 875mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 930mm | | 90.00 95.00 |
| | Leistung: 28 Watt | | |
| | Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 1175mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 1230mm | | 120.00 125.00 |
| | Leistung: 35 Watt (Lieferung nur im 10er Pack) | | |
| | Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 1475mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 1530mm | | 150.00 155.00 |
| | Zubehör: Flexible Verbindungskabel | | |
| | Masse: 150, 300, 600mm 1000, 1500mm | | 9.00 12.00 |





Hier eine kleine Auswahl interessanter Leuchten. Mehr auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

| <i>Mod.</i> | <i>Eigenschaften</i> | <i>Masse</i> B / H / T mm | <i>LM</i> max. Watt | <i>Preis</i> Fr. exkl. MwSt |
|---|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Wing Made in EU Bestseller  | Art: Wandleuchten/Deckenleuchten, Stehleuchte | 140 / 140 / 140 | 150W / R7s | 248.00 <i>Wand /Decke</i> |
| | Material: Aus Stahl, Pyrexglas satiniert | 210 / 210 / 170 | 200W / R7s | 298.00 |
| | Farbe: chrom matt/25 | 210 / 1800 / 170 | 200W / R7s | 770.00 <i>Stehleuchte</i> |
| | Details: Praktischer, auf der horizontalen Achse drehbarer Lichtreflektor. Top-Design | | | |
| | Betriebsp. 230V exkl. Leuchtmittel | | | |
| Quadra Made in EU Bestseller  | Art: Wandleuchten/Deckenleuchten | 130 / 130 / 57 | 60W / G9 | 158.00 <i>Pyrexglas</i> |
| | Material: aus Stahl, Pyrexglas (seitliche Öffnungen) | 200 / 200 / 57 | 100W / R7s | 180.00 |
| | Farbe: alugrau RAL9006/22 | 330 / 330 / 75 | 150W / R7s | 229.00 |
| | Details: Frontaler und seitlicher Lichausfall | 330 / 330 / 75 | 55W / T5c | 360.00 |
| | Version A : mit geschlossener Pyrexglas-Front Version B : mit Wallwasher-Reflektor (wie Bild) | | | |
| | Betriebsp. 230V exkl. Leuchtmittel | 330 / 330 / 75 | 150W / R7s | 273.00 <i>Wallwasher</i> |
| | | 330 / 330 / 75 | 26W / TC-D | 292.00 |
| Brisco Made in EU  | Art: Wandleuchten/Deckenleuchten | 70 / 50 / 150 | 1x50W / GU10 | 96.00 <i>Fix</i> |
| | Material: aus Stahl | 304 / 50 / 150 | 2x50W / GU10 | 141.00 |
| | Farbe: alugrau | 504 / 50 / 150 | 3x50W / GU10 | 196.00 |
| | Details: Dreh- und schwenkbare Spotteinheiten. | 704 / 50 / 150 | 4x50W / GU10 | 274.00 |
| | Als 1er, 2er, 3er, 4er mit Fix -Gestänge 1er, 2er, 3er (wie Bild) mit Flex -Gestänge | | | |
| | Betriebsp. 230V exkl. Halogen bzw. LED-Leuchtmittel | 70 / 50 / 270 | 1x50W / GU10 | 98.00 <i>Flex</i> |
| | 304 / 50 / 270 | 2x50W / GU10 | 181.00 | |
| | 504 / 50 / 270 | 3x50W / GU10 | 247.00 | |
| Eva Made in EU NEW  | Art: Wandleuchte | 80 / - / 150 | 4,5W / 3000K | 272.00 |
| | Material: Alu-Druckguss | 80 / - / 240 | 9W / 3000K | 416.00 |
| | Farbe: weiss matt RAL9010/09 | | | |
| | Details: Filigrane Wandleuchte, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen. | | | |
| | Betriebsp. 230V, Driver eingebaut | | | |

Hier eine kleine Auswahl interessanter Leuchten. Mehr auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

| <i>Mod.</i> | <i>Eigenschaften</i> | <i>Masse</i> B / H / T mm | <i>LM</i> max. Watt | <i>Preis</i> Fr. exkl. Mwst |
|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Nox Made in EU  | Art: Wandleuchten/Deckenleuchten IP54 | 210 / 120 / 50 | 60W / E27 | 102.00 |
| | Material: INOX Edelstahl, Pressglas | 275 / 170 / 110 | 75W / E27 | 107.00 |
| | Farbe: stahl/23 | | | |
| | Details: Praktische, schöne Aussenleuchten | Ø190 / T 90 | 60W / E27 | 158.00 |
| | Betriebspvg. 230V exkl. Leuchtmittel | Ø250 / T 110 | 75W / E27 | 166.00 |
| Nelumbo Bestseller  | Art: Universalleuchte IP65 | Ø90 / T 100 | 50W / GU10 | 39.00 |
| | Material: Alu-Druckguss | | | |
| | Farbe: schwarz | | | |
| | Details: Mit Montagebügel Für GU10 Halogen und LED-Leuchtmittel | | | |
| | Betriebspvg. 230V exkl. Leuchtmittel | | | |
| | Zubehör: Erdspiess | H 240 (mit Bügel) | | 14.00 |
| Haiku Made in EU NEW  | Art: Stehleuchte IP55 | 100 / 260 / 120 | 4,5W / 3000K | 329.00 |
| | Material: Alu-Druckguss | 100 / 800 / 160 | 9W / 3000K | 499.00 |
| | Farbe: manganschwartz/03, bordeaux/11 | | | |
| | Details: Filigrane Stehleuchte IP55, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen. 90° schwenkbarer Leuchtenkopf | | | |
| | Betriebspvg. 230V, LED-Driver eingebaut | | | |
| Quilibris Made in EU NEW  | Art: Stehleuchte IP55 | 100 / 800 / 320 | 9W / 3000K | 561.00 |
| | Material: Alu-Druckguss | | | |
| | Farbe: manganschwartz/03, bordeaux/11 | | | |
| | Details: Filigrane Stehleuchte IP55, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen. 90° schwenkbarer Leuchtenkopf | | | |
| | Betriebspvg. 230V, LED-Driver eingebaut | | | |

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeine Bedingungen

Für unsere Lieferungen gelten ausschliesslich die nachfolgenden Bestimmungen, sofern eine andere Vereinbarung von uns nicht schriftlich bestätigt wird. Durch die Erteilung von Aufträgen anerkennt der Besteller diese Bedingungen.

2. Angebote

Unsere Angebote/Offerten erfolgen, insofern ihre Gültigkeitsdauer nicht ausdrücklich vermerkt ist, freibleibend und unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs. Angeforderte Offerten und Kostenvoranschläge sind immer vertraulich und dürfen ohne Genehmigung der Fabotech Handels AG weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

3. Preise

Die auf dieser Bruttopreisliste aufgeführten Preise verstehen sich in Schweizer Franken, wo nicht anders angegeben, exkl. Mehrwertsteuer. Die nach Abzug der Rabatte resultierenden Nettopreise sowie die auf unseren Nettopreislisten aufgeführten Preise sind exkl. Mehrwertsteuer.

Preis- sowie technische und ästhetische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Bei Preissenkungen gelten die neuen Preise für alle unerledigten Aufträge.

4. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Skontoabzüge werden in jedem Fall nachbelastet. Ab Fälligkeit wird ein Verzugszins von 5 % unter Vorbehalt weiterer Ansprüche verrechnet. In Ausnahmefällen, bei Lieferungen ins Ausland, bei unbekanntem Abnehmer und säumigen Zahlern können die Lieferungen gegen Nachnahme oder Vorauskasse erfolgen.

Bei Objektbeleuchtungen gelten abweichende Zahlungsbedingungen.

5. Lieferbedingungen

Die Fabotech Handels AG bestimmt die Art des Versandes und ist berechtigt, Teilsendungen auszuliefern.

Schweiz: Bei einem Warenwert unter Fr.1000.- werden Versandkosten verrechnet. Ab einem Warenwert von Fr.1000.- erfolgt Frankolieferung.

Export: Transportverrechnung nach Aufwand.

Wir erheben keinen Kleinmengenzuschlag. Die Zusatzkosten für Expresslieferungen oder sonstige spezielle Lieferarten werden verrechnet.

Der Versand erfolgt immer auf Gefahr des Bestellers. Schäden sind sofort dem Transporteur zu melden und schriftlich und fotografisch festzuhalten.

6. Lieferfristen

Angegebene Liefertermine sind unverbindlich. Lieferverzögerungen berechtigen den Besteller nicht, erteilte Aufträge zurückzuziehen oder Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art zu stellen. Bei Widerruf von Bestellungen stellen wir für die entstandenen Kosten Rechnung.

7. Reklamationen

Reklamationen betreffend Minder- bzw. Falschlieferungen oder Mängeln können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich angebracht werden.

Bei Lieferfehlern wird die betreffende Ware kostenfrei ausgetauscht. Weitere Entschädigungsforderungen sind ausgeschlossen.

8. Retouren

Rücksendungen aller Art können ausnahmslos nur nach vorheriger Rücksprache erfolgen, wobei Ware und Originalverpackung in einwandfreiem Zustand sein müssen. Nähere Angaben entnehmen Sie dem Fabotech-Retourenschein (www.fabotech.ch/shop.htm). Für die Nachkontrollen der retournierten Ware wird immer eine Umtriebsentschädigung verrechnet. Spezialanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

9. Musterlieferungen

Muster werden immer verrechnet. Nur nach vorheriger Absprache können Muster, falls noch einwandfrei und mit unbeschädigter Originalverpackung, innert 30 Tagen unter Beilage der Rechnung zwecks Stornierung retourniert werden.

10. Garantie, Haftung

Wir leisten ab Lieferung 1 Jahr Garantie für Herstellungs- und Werkstofffehler. Beanstandete Ware muss zur Untersuchung franko an die Fabotech Handels AG zurückgesandt werden. Wenn die Prüfung eindeutig ergibt, dass Herstellungs- oder Werkstofffehler vorliegen, die nicht auf unsachgemässe Montage- oder Betriebsbedingungen zurückzuführen sind, wird nach unserer Wahl eine Reparatur ausgeführt, Ersatz geleistet oder Gutschrift erteilt. Jede weitere Haftung oder Schadenersatzleistung ist ausgeschlossen. Insbesondere werden keine Kosten für Demontage und Wiedermontage übernommen. Jede Garantieleistung entfällt bei Artikeln, die nachbearbeitet oder verändert wurden.

11. Eigentumsvorbehalt

Die Fabotech Handels AG behält sich das Eigentum an den von ihr gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor und ist berechtigt, jederzeit auf eigene Kosten einen entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister zu erwirken.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz unserer Firma. Für Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte am Sitz der Fabotech Handels AG zuständig, sofern keine andere Abmachung getroffen wurde. In jedem Fall ist schweizerisches Recht anwendbar.

13. Unwirksame Bestimmungen (Salvatorische Klausel)

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB, einschliesslich dieser, ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der AGB im Übrigen nicht berührt werden. Die ganz oder teilweise rechtsunwirksamen Bestimmungen werden durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche gilt bei nicht vorhergesehenen Lücken der AGB.11.2019

...und es wurde Licht.

Und alles war gut.

fabotech