



LINEAR BOX IP67



Contenitore IP67 per ballast elettronici IP67 casing for linear electronic ballasts



Ballast elettronici
Electronic ballasts

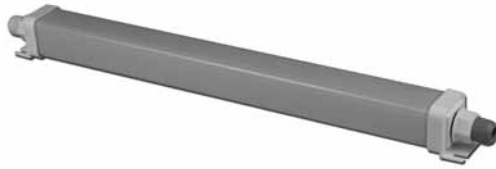

Articolo Article	Codice Code	Dimensioni - Dimensions (mm)				Peso Weight gr.	Confezioni Box
		L	L1	B	H		
LINEAR BOX IP67	180066/390	460	415	41	40	135	1

Tipo di dado Nut type	
foro - hole Ø 6,5	foro - hole Ø 10
bianco - white	grigio - grey

Gommino Rubber			
foro - hole Ø 6,2	slot - asola 2,5x5,2	4 fori - 4 holes Ø 1,5	foro - hole Ø 9,8
bianco - white	trasparente transparent	giallo - yellow	nero - black
A	B	C	D

Cavo Cable	Tipo di dado Nut type	Gommino Rubber
Ø 9,6	2	D
Ø 8,0 Ø 7,6 Ø 7,4	2	D
Ø 6,6 Ø 6,2 Ø 5,2	1	A
4,1 x 6,3 4,3 x 6,6	1	B
Ø 2,05	1	C

- Contenitore per ballast elettronici lineari con grado di protezione IP67:
 - IP6X: involucro totalmente protetto contro la polvere.
 - IPX7: involucro protetto contro gli effetti dell'immersione.
- Protezione in classe I e II (dipendente dall'alimentatore utilizzato).
- Fissaggio tramite asole per viti.
- Il punto tc è indicato sull'alimentatore interno.

- IP67 protective casing for linear electronic ballast:
 - IP6X: totally protected against dust.
 - IPX7: protected against the effects of immersion.
- Class I and II protection (depending on electronic ballast, used inside).
- Mounting using slotted screw fitting.
- tc point is indicated on the inside electronic ballast.