



1.

Standard drivers  
Alimentatori standard



**Rated Voltage**  
Tensione Nominale  
100 ÷ 127 V<sup>(3)</sup>  
100 ÷ 240 V

**Frequency**  
Frequenza  
50...60 Hz

**AC Operation range**  
Tensione di utilizzo AC  
90 ÷ 264 V

**DC Operation range**  
Tensione di utilizzo DC  
176 ÷ 264 V

**Power**  
Potenza  
0 ÷ 8 W

**Maximum current output ripple**  
Max. ondulazione della corrente uscita  
≤ 3%<sup>(1)</sup>

**Reference Norms**  
Norme di riferimento:


- CSA C22.2 no. 223<sup>(3)</sup>
- EN 50172 (VDE 0108)
- EN 55015
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 61347-1
- EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384
- UL 1310<sup>(3)</sup>
- UL 8750<sup>(3)</sup>
- VDE 0710-T14

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC	I out DC	n° LED max. <sup>(1)</sup>	V out max.	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>
<b>Constant current/voltage output - Uscita in corrente/tensione costante</b>										
<b>DC 6W 250mA STM/U<sup>(4)</sup></b>	122812	6	24	250 mA cost.	6	25	-25...+60	80	0,6 C	73
<b>DC 8W 350mA STM/U<sup>(4)</sup></b>	122811	6/8 <sup>(2)</sup>	24	350 mA cost.	6/8	25	-25...+55 <sup>(2)</sup> /60	80	0,6 C	77
<b>DC 6W 500mA STM/U</b>	122813	6	12	500 mA cost.	3	13	-25...+55	75	0,6 C	73
<b>DC 6W 700mA STM/U</b>	122815	6	12	700 mA cost.	2/3	13	-25...+50	70	0,6 C	73

<sup>(1)</sup> Referred to V<sub>in</sub> = 230 V, 100% load - Riferito a V<sub>in</sub> = 230 V, carico 100%




Weight - Peso: gr. 35 / 1,23 oz.  
Pcs - Pezzi 10

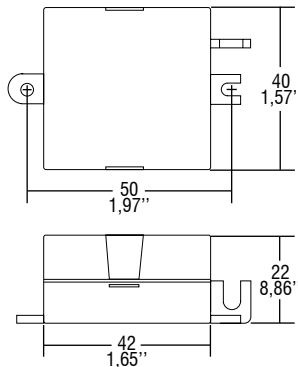

**Wiring diagram - Schema di collegamento**

(Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

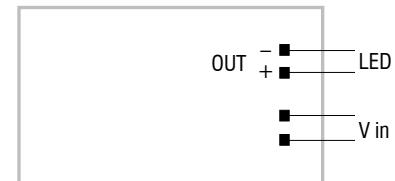

**Features**

- Driver for built-in use.
- Input and output terminal blocks on the same side.
- Single terminal at the primary and secondary circuit (wire cross-section up to 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13).
- Ultra compact size.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- Driver can be secured with slot for screws.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Current regulation -8 % + 5 % including temperature variations.

**Caratteristiche**

- Alimentatore da incorporare.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato.
- Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13).
- Dimensioni molto ridotte e compatte.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Corrente regolata -8 % + 5 % incluse variazioni di temperatura.

